

"SÉPARA"

Cloisons d'atelier grillagées

Cloison grillagée ref.G4
Cloison robot ref.G4R



ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié (outillage simple) et très rapide (panneaux monoblocs)
- Non démontable de l'extérieur
- Répond à la norme NF EN 294 (pour la protection « robot » G4R)
- Adaptation facile à l'environnement (réglages), cloison amovible

APPLICATIONS

- Protéger les hommes : sécurité des opérateurs
- Protéger les moyens de production : convoyeurs, robots, machines-outils...
- Délimiter des zones de travail ou de stockage



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS



GAMME MONOBLOC MODULABLE

Descriptif




"SÉPARA"


G4

G4R

Panneau entièrement grillagé

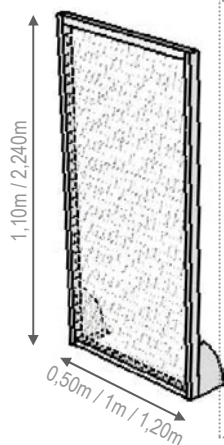

- Panneau **grillagé monobloc** épaisseur 35mm
coloris : blanc
Grillage en maille 50*50mm
- Montants métalliques laqués

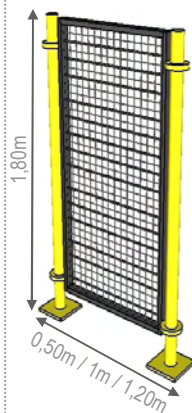

- Panneau **grillagé monobloc** épaisseur 35mm
coloris : gris
Grillage en maille 50*50mm
- *En option : polycarbonate épaisseur 4mm*
- Montants métalliques laqués
- Garde au sol : 200mm

Assemblage des panneaux



- Lien de fixation fixé par auto foreuse
coloris : blanc



- Poteau équipé de brides d'assemblage
Tube diamètre 40mm
coloris : jaune
Possibilité de choisir l'angle

Fixation au sol



- Piètement chevillé au sol
Réglage possible en hauteur
Possibilité de compenser les inégalités du sol




- Platine de poteau chevillée au sol

Porte

G4


G4R

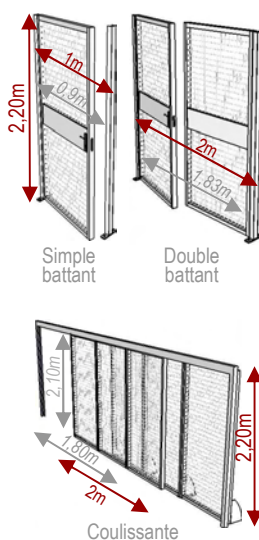

- Porte grillagée identique au panneau : simple battant, double battant ou coulissante

Serrure encastrée avec canon européen à clé
Serrure à crochet encastrée avec canon européen à clé (porte coulissante), garniture polyamide.
Rail (avec chariots à galets) en partie haute et sabot de guidage au sol pour la porte coulissante.

- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)

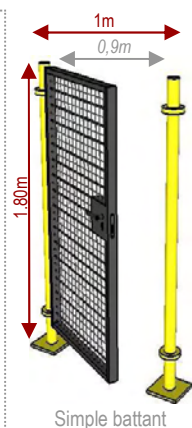

- Porte grillagée simple battant identique au panneau
serrure avec béquille
En option : contacteur mécanique (verrou et interrupteur de sécurité)
En option : porte en polycarbonate (identique au panneau)

- ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche

