

## "PRIMA"

Bureaux, cloisons d'atelier  
et cabines modulaires

ref.CLM4/MAM/VAM/GAM

ref.TAT/VAT/GAT

**Simple paroi MELAMINÉ**  
**Simple paroi ACIER**



### ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié (outillage simple) et rapide (panneaux monoblocs)
- Grand choix de finition : grillagée, mélaminée, acier ou vitrée
- Adaptation facile à l'environnement (réglages), cloison amovible
- Solution « gain de place » avec une installation possible sur 2 niveaux (plateforme intégrée) : un moyen de gagner des m<sup>2</sup>

### APPLICATIONS

- Délimiter des zones (stockage, magasin...)
- Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau) ou de détente (espace communication)
- Permettre une isolation standard des espaces



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS




GAMME MONOBLOC MODULABLE

# Descriptif




"PRIMA"

## Panneau simple paroi monobloc

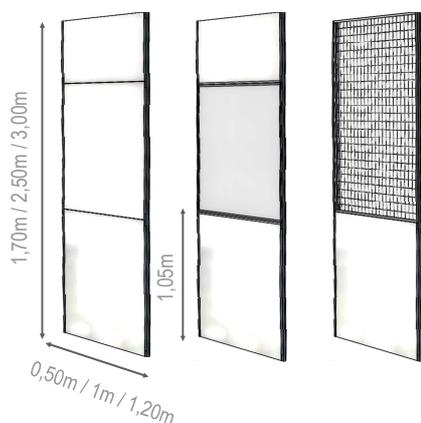

- Panneau plein : **aggloméré mélaminé blanc** 2 faces (épaisseur 16mm) ou **acier laqué blanc**
- Partie supérieure possible : **grillagée** (maille 60\*50mm) ou **vitree** (vitrage simple épaisseur 4mm)
- Montant profil acier 10/10ème blanc ou bleu (*autres coloris sur demande*)
- Vitrage inséré dans profil à gorge pvc
- Assemblage des panneaux :
  - ◇ avec plafond : panneaux fixés entre eux par pièce de clavetage (a) + pied au sol (b) + couvre joint de finition pour intégration des flux
  - ◇ sans plafond : fixation des panneaux sur poteaux (c) de stabilité (à chaque jonction de panneaux)
  - ◇ version cloisonnette : pieds de stabilité (d)
- Finition : raidisseur, plinthe (*sur demande*)

## Porte

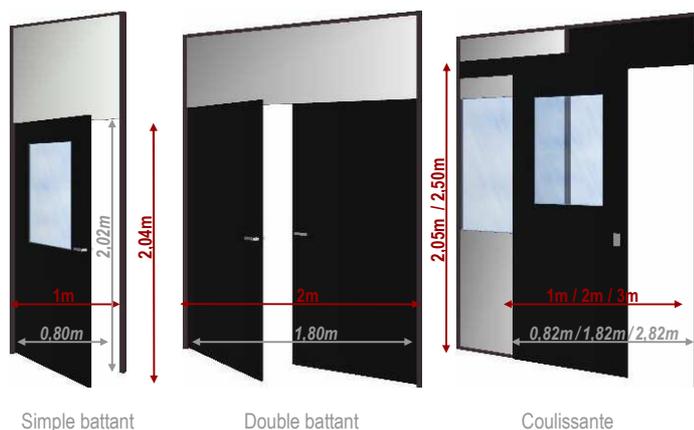




- Porte battante : **Bois** ou **Acier** coloris blanc suivant type de cloison (*oculus sur demande*)
- Porte coulissante : **Bois** ou **Acier** coloris blanc ; vitrée, pleine ou grillagée
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide

## Plafond (possible sur la version en mélaminé)

- Faux plafond mélaminé blanc 2 faces (épaisseur : 16mm) repris sur profil (local inférieur à 3m de large)
- Faux plafond autoportant : panneaux acoustiques en fibre minérale : 1.20m\*0.60m (local supérieur à 3m de large)
- Isolant en laine minérale

## Equipements techniques

- Electricité : coffret de protection normalisé, prise de courant, luminaire 2\*36W ou pavé led 600\*600mm
- Ventilation : extracteur d'air en plafond, commande par interrupteur, voyant de fonction
- Chauffage : convecteur électrique
- Plancher, revêtement de sol souple, guichet
- Plateforme de 350 kg à 1 000 kg du m<sup>2</sup>
- Escalier, garde corps, barrière écluse, échelle à crinoline
- Mobilier, équipements sanitaires, vestiaires.

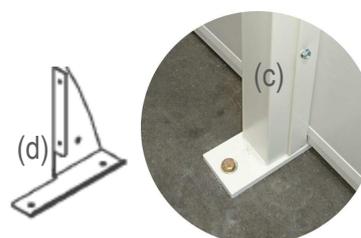

10/12/2019

