






# "UNIVERSALIA" Cloison de bureau

## Cloison aluminium amovible à couvre joint

ref.DP7

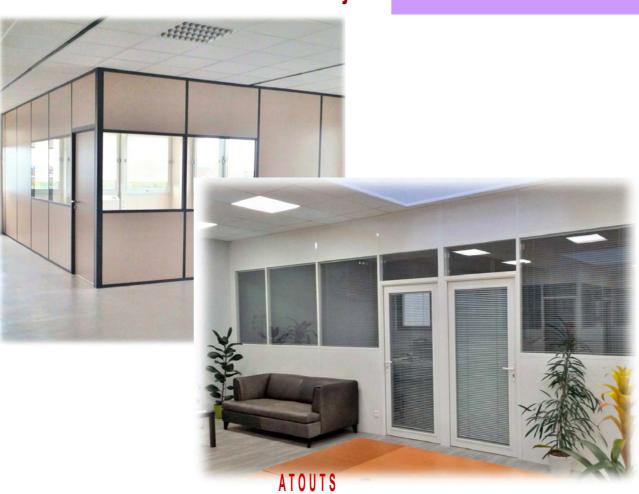

- Système modulaire simple à couvre joints
- S'adapte à tous les environnements (reçoit tous types de parements)
- Départs et angles variables
- Huisserie aluminium à paumelles réglables
- Isolation acoustique constatée par PV
- Confort et finitions haut de gamme

#### **APPLICATIONS**

- Fermer des espaces de travail (archives, bureau) ou de détente (espace communication)
- Aménager sur mesure des plateaux de bureaux





#### "UNIVERSAL

#### Cloison ossature aluminium à couvre joints Pose en lisse entre sol et plafond existant









Cloison: double paroi **mélaminé** (épaisseur : 12mm) ou **plaque de plâtre** 

(épaisseur : 13mm)

Finition: mélaminé ou vinyl En option : stratifié, métal laqué, autre sur demande





Pareclosage : couvre-joints profilé aluminium laqué. En option : joints creux

Coloris: ALUMINIUM blanc, anthracite ou anodisé MELAMINE blanc, gris moyen, ivoire ou gris moucheté VINYL crépelé autres coloris sur demande



#### **Porte**



- Porte simple ou double battant :
  - pleine : stratifié - à oculus : stratifié
  - entièrement vitrée : cadre aluminium laqué
- Huisserie : profilé aluminium laqué avec joint ; réversible (ouverture intérieure ou extérieure)
- Accessoires:
  - serrure de sureté à cylindre européen
  - poignée et garniture nylon en option : poignée et garniture aluminium
    paumelles aluminium
  - En option : porte coulissante, porte motorisée



blanc, gris anthracite, bleu caraïbe ALUMINIUM blanc, anthracite ou anodisé autres coloris sur demande

### **Options & accessoires**

- Stores
- Isolant laine minérale
- Angles variables
- Coloris au choix

Performance acoustique	Rw (C;Ctr)
Cloison pleine 2 plaques BF13	43 (-3;-10)*
Cloison vitrée sur allège 8+33/2	44 (-2;-5)*

\* mesures effectuées en laboratoire



