

## "MOBILA"

Bureaux palettisables

Mé laminé simple paroi

ref.BM

Acier double paroi

ref.GRAND ANGLE



GAMME MONOBLOC DÉPLAÇABLE

### ATOUS

- Bureaux livrables « montés d'usine » : installation et utilisation immédiate
- Bureaux déplaçables à l'aide d'un chariot élévateur (force 1,5 t minimum)
- Bureaux économiques : version simple paroi et double paroi isolée
- 5 dimensions « standard » : de 4 à 12m<sup>2</sup> (simple paroi)
- 6 dimensions « standard » : de 4 à 20m<sup>2</sup> (double paroi) ; autres dimensions possibles en largeur 2m, 3m, 4m
- Isolation thermique et acoustique renforcée pour les modèles avec double paroi
- Equipement électrique normalisé (prémonté dans la version préfabriquée)

### APPLICATIONS

- Fermer un espace de travail (bureau, magasin...), une zone de détente
- Isoler une activité à l'intérieur d'un bâtiment (bureau maîtrise, réception...)
- Créer un bureau sans effectuer de travaux



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS



# Descriptif



## "MOBILA"



Livré en kit ou monté d'usine



Livré en kit ou monté d'usine



### Bureau simple paroi mélaminé BM

Cloison simple paroi en mélaminé blanc


- Face pleine : panneau monobloc en **aggloméré mélaminé** blanc épaisseur 16mm
- Face semi-vitrée : panneau monobloc avec soubassement plein hauteur 1050mm + vitrage simple épaisseur 4mm
- Montant profil acier blanc ou bleu (*autre coloris sur demande*)
- Vitrage monté d'usine dans les panneaux pour une cabine livrée en kit
- Epaisseur des parois hors tout : 46mm

### Bureau double paroi acier Grand Angle

Cloison double paroi métallique laquée blanc (*autre coloris sur demande*) + laine minérale

- Face pleine : panneau monobloc avec parements **acier + laine minérale**
- Face semi-vitrée : panneau monobloc avec soubassement plein hauteur 1050mm + vitrage phonique simple épaisseur 6mm (*double vitrage en option*)
- Montant profil acier laqué bleu (*autre coloris sur demande*)
- Epaisseur des parois hors tout : 52mm

### Dimensions

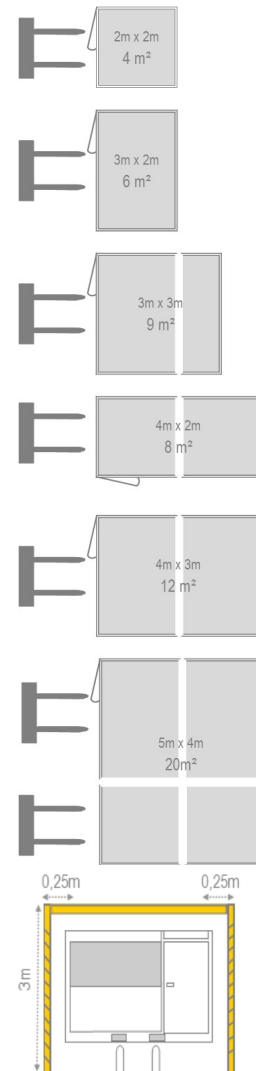

### Porte

- Porte bois alvéolaire simple battant passage utile : 800mm x 2040mm coloris: blanc. *Autres coloris sur demande*
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide
- *En option : porte coulissante semi vitrée, porte avec oculus*

- Porte bois alvéolaire simple battant passage utile : 800mm x 2040mm coloris: blanc. *Autres coloris sur demande*
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide
- *En option : porte coulissante, porte avec oculus, porte aluminium totalement vitrée battante ou coulissante*

### Plafond

- Panneau mélaminé blanc épaisseur : 16mm
- Fixation sur rive périphérique
- Hauteur sous plafond : 2240mm

- Panneau mélaminé blanc épaisseur : 12mm (*En option isolation par laine minérale ou plafond double paroi*)
- Fixation sur rive périphérique
- Hauteur sous plafond : 2220mm

### Plancher

- Plancher bois aggloméré revêtu
- Châssis de palettisation tubes d'acier soudés
- Hauteur plancher + châssis : 164mm
- Plots de réglage
- barre de seuil inox

### Equipements électriques en option

- coffret avec protection,
- prises de courant 10/16A
- interrupteurs, luminaires, luminaires LED
- ventilation (extracteur d'air 100m³/H ou 190m³/H)
- chauffage électrique
- prise téléphone, prise informatique
- Autres options sur demande

