

"PRIMA" Bureaux et cabines modulaires

Simple paroi MELAMINÉ ref.CLM4



ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié (outillage simple) et rapide (panneaux monoblocs)
- 2 finitions au choix : pleine ou semi-vitrée
- Adaptation facile à l'environnement (réglages), cloison amovible
- Solution « gain de place » avec une installation possible sur une plateforme (plateforme intégrée) : un moyen de gagner des m²

APPLICATIONS

- Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau) ou de détente (espace communication)
- Permettre une isolation standard des espaces



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS




GAMME MONOBLOC MODULABLE

Descriptif




"PRIMA"


Panneau simple paroi monobloc

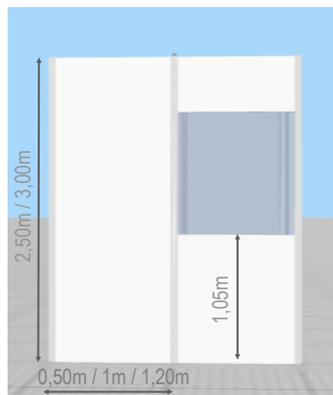

- Panneau plein : **aggloméré mélaminé** blanc 2 faces (épaisseur 16mm)
- Partie supérieure possible : **pleine** ou **vitree** (vitrage simple épaisseur 4mm)
- Montant profil acier 10/10ème blanc ou bleu (*autres coloris sur demande*)
- Vitrage inséré dans profil à gorge pvc
- Assemblage des panneaux :
panneaux fixés entre eux par pièce de clavetage (a) + pied au sol (b) + couvre joint de finition pour intégration des flux
- Finition : raidisseur, plinthe (*sur demande*)



Porte

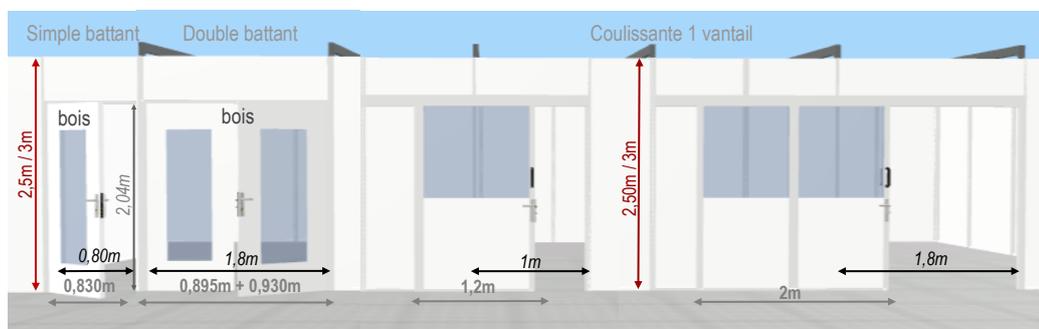

- Porte battante : **Bois** coloris blanc (*oculus 1400mm x 490mm sur demande*)
- Porte coulissante : identique au panneau de cloison ; pleine ou semi vitrée
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide

Plafond

- Faux plafond mélaminé blanc 2 faces (épaisseur : 16mm) repris sur profil (local inférieur à 3m de large)
- Faux plafond autoportant : panneaux acoustiques en fibre minérale : 0,60m*0,60m (local supérieur à 3m de large)
- Isolant en laine minérale

Equipements techniques

- Electricité : coffret de protection normalisé, prise de courant, luminaire led en applique ou pavé led 600*600mm
- Ventilation : extracteur d'air en plafond, commande par interrupteur, voyant de fonction
- Chauffage : convecteur électrique
- Plancher, revêtement de sol souple,
- Guichet, mobilier

Coloris standard

- Montants

RAL 9010

RAL 5012

RAL 7015

- Parements mélaminé

blanc

- Portes bois

blanc