

"MOBILA"

Bureaux palettisables

Mé laminé simple paroi
Acier double paroi

ref.BM

ref.GRAND ANGLE



ATOUS

- Bureaux livrables « montés d'usine » : installation et utilisation immédiate
- Bureaux déplaçables à l'aide d'un chariot élévateur (force 1,5 t minimum)
- Bureaux économiques : version simple paroi et double paroi isolée
- 5 dimensions « standard » : de 4 à 12m² (simple paroi)
- 6 dimensions « standard » : de 4 à 20m² (double paroi) ; autres dimensions possibles en largeur 2m, 3m, 4m
- Isolation thermique et acoustique renforcée pour les modèles avec double paroi
- Equipement électrique normalisé (prémonté dans la version préfabriquée)

APPLICATIONS

- Fermer un espace de travail (bureau, magasin...), une zone de détente
- Isoler une activité à l'intérieur d'un bâtiment (bureau maîtrise, réception...)
- Créer un bureau sans effectuer de travaux

GAMME MONOBLOC DEPLAÇABLE



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS



Descriptif



"MOBILA"



Livré en kit ou monté d'usine



Livré en kit ou monté d'usine



Bureau simple paroi mélaminé BM

Cloison simple paroi en mélaminé blanc


- Face pleine : panneau monobloc en **aggloméré mélaminé** blanc épaisseur 16mm
- Face semi-vitrée : panneau monobloc avec soubassement plein hauteur 1050mm + vitrage simple épaisseur 4mm
- Montant profil acier blanc ou bleu (*autre coloris sur demande*)
- Vitrage monté d'usine dans les panneaux pour une cabine livrée en kit
- Epaisseur des parois hors tout : 46mm

Bureau double paroi acier Grand Angle

Cloison double paroi métallique laquée blanc (*autre coloris sur demande*) + laine minérale

- Face pleine : panneau monobloc avec parements **acier + laine minérale**
- Face semi-vitrée : panneau monobloc avec soubassement plein hauteur 1050mm + vitrage phonique simple épaisseur 6mm (*double vitrage en option*)
- Montant profil acier laqué bleu (*autre coloris sur demande*)
- Epaisseur des parois hors tout : 52mm

Dimensions

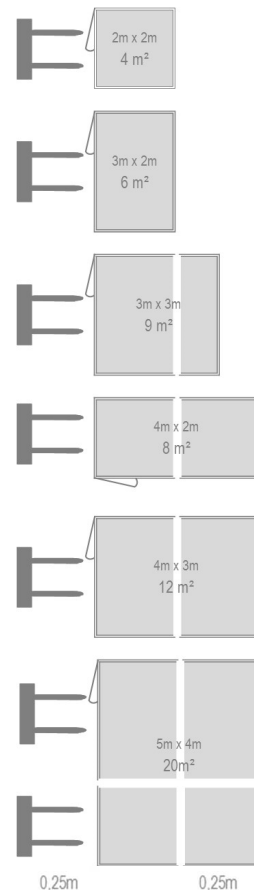

Porte


- Porte bois alvéolaire simple battant passage utile : 800mm x 2040mm coloris: blanc. *Autres coloris sur demande*
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide
- *En option : porte coulissante semi vitrée, porte avec oculus*

- Porte bois alvéolaire simple battant passage utile : 800mm x 2040mm coloris: blanc. *Autres coloris sur demande*
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide
- *En option : porte coulissante, porte avec oculus, porte aluminium totalement vitrée battante ou coulissante*

Plafond

- Panneau mélaminé blanc épaisseur : 12mm
- Fixation sur rive périphérique
- Hauteur sous plafond : 2240mm

- Panneau mélaminé blanc épaisseur : 12mm (*En option isolation par laine minérale ou plafond double paroi*)
- Fixation sur rive périphérique
- Hauteur sous plafond : 2220mm

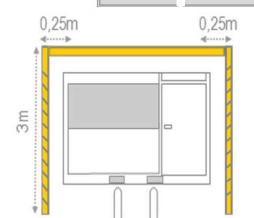

! Hauteur Hors tout : 2,44 m

Plancher

- Plancher bois aggloméré revêtu
- Châssis de palettisation tubes d'acier soudés
- Hauteur plancher + châssis : 164mm
- Plots de réglage
- barre de seuil inox

Equipements électriques en option

- coffret avec protection,
- prises de courant 10/16A
- interrupteurs, luminaires, luminaires LED
- ventilation (extracteur d'air 100m³/H ou 190m³/H)
- chauffage électrique
- prise téléphone, prise informatique
- Autres options sur demande

