

"SÉPARA"

Cloisons d'atelier grillagées

Séparation grillagée
Protection machine

ref.ECO STORE (version G5)

ref.ECO PROTECT



GAMME MONOBLOC MODULABLE

ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié et rapide
- Panneaux « standards » disponibles en plusieurs hauteurs et largeurs
- Kits pour transformer des panneaux en portes
- Conformes aux normes en vigueur

APPLICATIONS

- Délimiter des zones de travail ou de stockage
- Protéger les hommes : sécurité des opérateurs
- Protéger les moyens de production : convoyeurs, robots, machines-outils...



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS
- LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS



"SÉPARA" ÉCO STORE

Séparation grillagée
« G5 »



ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié et rapide
- Panneaux « standards » disponibles en 2 hauteurs et 3 largeurs

APPLICATIONS

- Protéger les hommes : sécurité des opérateurs
- Protéger les moyens de production : convoyeurs, robots, machines-outils...
- Délimiter des zones de travail ou de stockage



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS
- LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS

Descriptif

PANNEAUX GRILLAGÉS

Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Panneau	1100	1000
Panneau	1100	1500
Panneau	2200	400
Panneau	2200	1000
Panneau avec guichet rabattable	2200	1000
Panneau	2200	1200



FICHE TECHNIQUE

Tubes verticaux	19 X19 mm
Tubes horizontaux	15 X 15 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2.5 mm
Maille	50X60 mm
Finition	Pré-traitement Peinture Epoxy
Couleur panneaux	Blanc RAL 9010
Couleur piétements	Blanc RAL 9010
Garde au sol	16 mm

PORTES

Description	Hauteur (mm)
porte simple battante largeur 1000mm	2200
porte simple battante largeur 1200mm	2200
porte double battante largeur 2000mm	2200
porte double battante largeur 2400mm	2200
porte coulissante largeur 1000mm	2200
porte coulissante largeur 1200mm	2200
porte coulissante largeur 2000mm	2200
porte coulissante largeur 2400mm	2200
Kit patte à cadenas pour porte simple et double battante	
Kit patte à cadenas pour portes coulissantes	
Serrure à cylindre pour toutes portes (c)	


FIXATIONS & ACCESSOIRES

Piètement (a)	Garde au sol : 16mm
Comière d'angle 90° (2 directions - 3 directions) (b)	Entre panneaux
Comière d'angle 90° (3 directions - 3 directions)	Entre panneau et porte
Raidisseur	Long.2.25m

ÉCO
STORE (G5)

"SÉPARA" ÉCO PROTECT

Protection machine

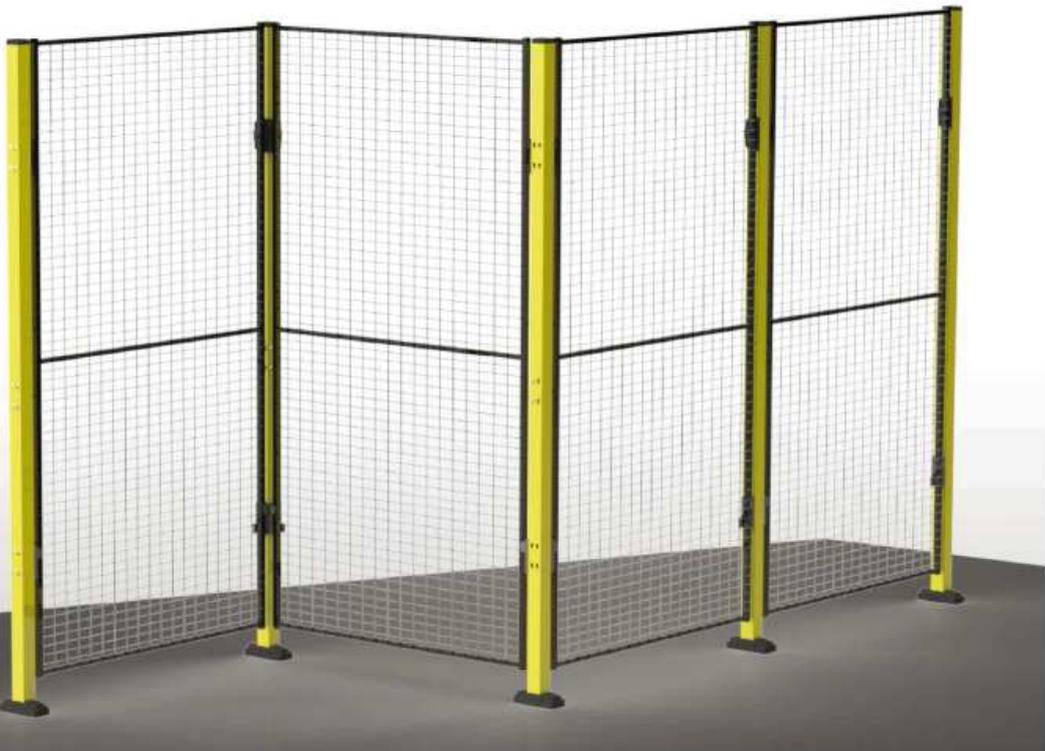

ATOUTS

- Cloison d'atelier économique
- Montage simplifié et rapide (clé unique)
- Distance de sécurité : 200 mm minimum (selon norme EN ISO 13857 tab.4-chap.4.2.4.1 et EN 953-chap.5.2.2)
- Garde au sol 100mm (conforme norme EN ISO 13857-chap.4.3)
- Panneaux démontables de l'intérieur grâce à une clé unique ISO 14120 ; non démontables de l'extérieur
- Adaptation facile à l'environnement (réglage libre en hauteur +/-10mm, 3 hauteurs et 13 largeurs de panneaux « standard »)
- Protection conforme à la directive Machines : 2006/42/CE

APPLICATIONS

- Délimiter des zones de travail ou de stockage
- Protéger les hommes : sécurité des opérateurs
- Protéger les moyens de production : convoyeurs, robots, machines-outils...



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS
- LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS

Descriptif

FICHE TECHNIQUE

Distance de sécurité	200 mm
Tubes verticaux	19 X19 mm
Tubes horizontaux	15 X 15 mm
Poteaux	50 X 50 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2.5 mm
Maille	cc 50X30 mm
Finition	Pré-traitement Peinture Epoxy
Couleur panneaux	Noir RAL 9011
Couleur poteaux	Jaune RAL 1018

PORTES

Réf.	Description	Ht (mm)
PF001463	Kit porte simple battante larg. max.1500mm	2300
PF001464	Kit porte double battante larg.max.2*1500mm	1400
PF001465	Kit porte double battante larg. max.2*1500mm	2000
PF001466	Kit porte double battante larg.max.2*1500mm	2300
PF001469	Kit porte coulissante larg.max.1000mm	2300
PF001473	Kit porte coulissante larg.max.2200mm	2300
PF001502	Kit patte à cadenas pour porte battante	
PF001503	Kit patte à cadenas pour porte coulissante	
PF001505	Serrure à loquet pour portes battantes	
PF001506	Serrure à loquet pour portes coulissantes	
PF001590	Serrure à cylindre	

POTEAUX

Réf.	Garde au sol (mm)	Hauteur (mm)
PF001417	100	1400
PF001419	100	2000
PF001420	100	2300



ACCESSOIRES

PF001426	Clé de montage
PF001448	Support contact électrique SIEMENS porte SB
PF001449	Support contact électrique SIEMENS porte C
PF001460	Kit de découpe horizontale
PF001457	Kit de découpe verticale Ht 1300mm
PF001458	Kit de découpe verticale Ht 1900mm
PF001459	Kit de découpe verticale Ht 2200mm

PANNEAUX GRILLAGÉS

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
PF001378	1300	250
PF001379	1300	400
PF001380	1300	500
PF001381	1300	600
PF001382	1300	700
PF001383	1300	800
PF001384	1300	900
PF001385	1300	1000
PF001386	1300	1100
PF001387	1300	1200
PF001388	1300	1300
PF001389	1300	1400
PF001390	1300	1500
PF001391	1900	250
PF001392	1900	400
PF001393	1900	500
PF001394	1900	600
PF001395	1900	700
PF001396	1900	800
PF001397	1900	900
PF001398	1900	1000
PF001399	1900	1100
PF001400	1900	1200
PF001401	1900	1300
PF001402	1900	1400
PF001403	1900	1500
PF001404	2200	250
PF001405	2200	400
PF001406	2200	500
PF001407	2200	600
PF001408	2200	700
PF001409	2200	800
PF001410	2200	900
PF001411	2200	1000
PF001412	2200	1100
PF001413	2200	1200
PF001414	2200	1300
PF001415	2200	1400
PF001416	2200	1500

ÉCO
PROTECT



AMGE

industrie

SCOP à Responsabilité Limitée RCS 792 197 592

1744, rue des Potiers-76170 MELAMARE-Tél : +33 (0) 2 32 842 842-Fax : +33 (0) 2 32 842 843

www.amgeindustrie.fr info@amgeindustrie.fr

Photos non contractuelles. Dans un souci permanent d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de les modifier

09/03/2018